


DEGADUR® Bridge - stålbroer

Typegodkendt fugtisoleringssystem til betonbroer (UFS)

Belægningen er fleksibel, vejrbestandig, skridsikker og har en høj slidfasthed. Anvendes på stålbroer til kørebaner, fortove, cykelstier, ramper m.m.

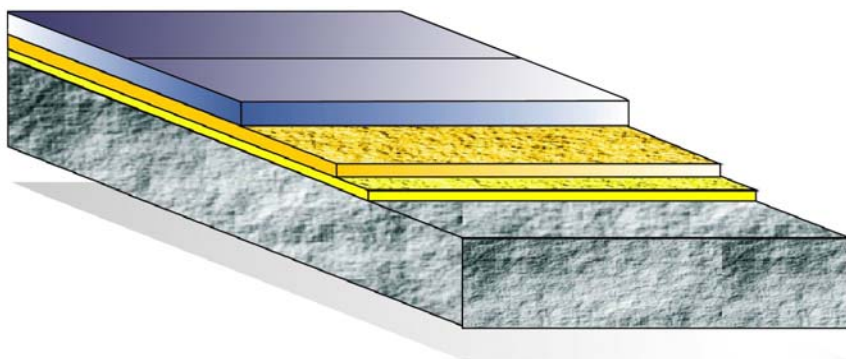

			Forbrug
■	Grunder	DEGADUR® Primer ST HP Hæfteforbedrer tilsættes. Afstrøet med kvartssand 0,4 – 0,8 mm	0,6 kg/m² 0,25 kg/m ²
■	Membran	DEGADUR® 330 Afstrøet med kvartssand 0,7 – 1,2 mm	2 kg/m² 0,05 kg/m ²
■	Slidlag på stibroer Alternativ 1	DEGADUR® 330 Afstrøet med overskud af bauxit 0,9 – 1,4 mm	ca. 1,5 kg/m² ca. 3 - 6 kg/m ²
■	Slidlag på stibroer Alternativ 2	DEGADUR® 330 Afstrøet med overskud af kvartssand 0,7 – 1,2 mm	ca. 1,5 kg/m² ca. 3 - 6 kg/m ²
■	Slidlag til ≤ 4.000 ÅTD	DEGADUR® 330 Afstrøet med overskud af bauxit 1 – 3 mm	ca. 2,5 kg/m² ca. 6 - 8 kg/m ²
■	Slidlag til ≤ 10.000 ÅTD	DEGADUR® 330 Afstrøet med overskud af bauxit 1 – 3 mm	ca. 3,5 kg/m² ca. 8 - 12 kg/m ²
□	Topcoat efter behov	DEGADUR® 529	0,5 - 0,8 kg/m² Afhængig af afstrøningsmateriale

For udførelse se i øvrigt de tekniske datablade samt typegodkendelsen.

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet samt spild under udlægningsprocessen.

Sept. 2010